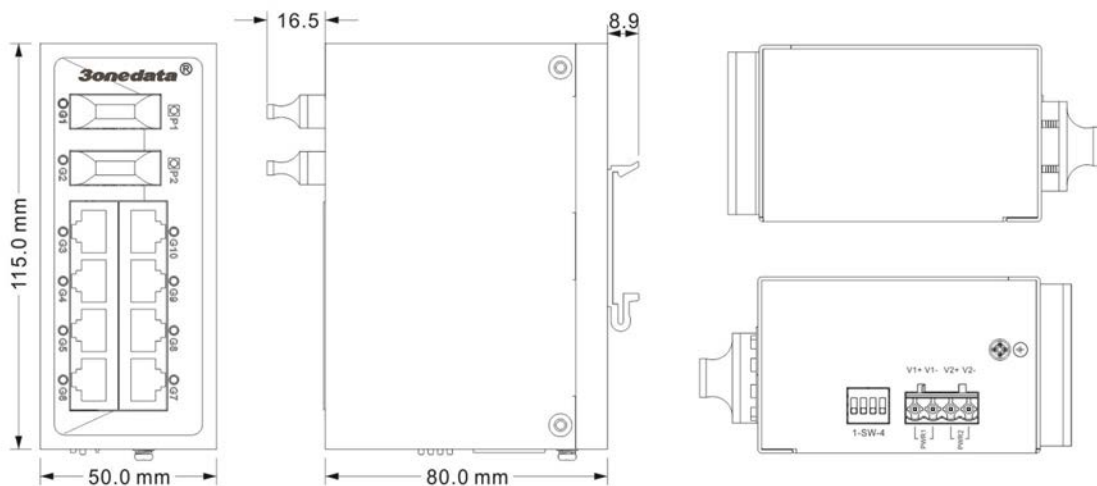


ES2010G-2GF**8 口 10/100/1000 Base-T(x) + 2 口 1000Base-FX 千兆 导轨式非网管型工业以太网交换机****主要特点**

- ◎支持8口10/100/1000 Base-T(x)和2个千兆以太网接口（SC/FC/ST接口可选）
- ◎支持 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x 流控
- ◎支持光口汇聚，端口隔离功能
- ◎支持 10/100/1000M，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应功能
- ◎DC12~48V 双电源冗余备份
- ◎无风扇、低功耗设计
- ◎IP30等级防护，金属外壳
- ◎DIN导轨式安装

**简介**

ES2010G-2GF 是一款导轨式非网管型以太网交换机，支持 8 个 10/100/1000M 以太网 RJ45 电口和 2 个千兆以太网光接口（SC/ST/FC 可选）。产品采用无风扇、低功耗、IP30 防护等级、金属外壳等设计，使工作性能更加稳定。产品符合 FCC、CE 标准，支持 DIN 标准导轨式安装，0~55℃工作温度范围，满足各种工业现场的需求，能为您的以太网设备连接提供可靠的、有效的和经济的解决方案。

尺寸与外观**单位（mm）**

规格

技术:

标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z/ab

流量控制: IEEE802.3x 流控、背压流控

接口:

千兆光口: 1000Base-FX, ST/FC/SC 接口可选

千兆电口: 10/100/1000Base-TX, RJ45, 自动流速控制, 全/半双工模式和 MDI/MDI-X 自动侦测

交换属性:

传输方式: 存储转发

背板带宽: 20G

缓存大小: 1Mbit

MAC地址表: 8K

指示灯:

接口指示灯: Link/ACT (G1-G10)

电源指示灯: P1, P2

传输距离:

双绞线: 100M (标准 CAT5/CAT5e 线缆)

光纤: 多模 850nm/2Km

多模 1310nm/2Km/5Km

单模 1310nm/20/40/60Km

单模 1550nm/80/100/120Km

电源:

输入电压: 24VDC (12~48VDC)

接入端子: 4 芯 7.62mm 间距接线端子

空载功率: 3.9W@24VDC

满载功率: 8.1W@24VDC

支持冗余保护

支持反接保护

支持过流保护

工作环境:

工作温度: 0~55°C

存储温度: -10~65°C

相对湿度: 5%~95% (无凝露)

机械特性:

外壳: IP30防护等级, 波纹式高强度金属外壳

安装: DIN 导轨式

重量: 450g

尺寸 (长×高×宽): 115mm×50mm×80mm

行业标准:

EMS: EN61000-4-2 (ESD), Level 4

EN61000-4-5 (Surge), Level 2

保质期: 3 年

订购信息

端口				电源范围
标准型号	千兆		千兆电口	
	SFP 口	SC/ST/FC		
ES2010G-2GF	—	2	8	DC12~48V 支持冗余保护
ES2010G-2GS	2	—	8	