


## MAS205-3F

### 集成 5 个以太网接口的矿用非网管型工业以太网交换机

#### 主要特性

- ◎ 支持 3 个 10/100BaseT(X) 以太网电口和 2 个 100BaseFX 以太网光口
- ◎ 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、
- ◎ 支持 IEEE802.3x 流控、背压流控
- ◎ 支持 MDI/MDIX 自适应功能
- ◎ 支持存储转发方式
- ◎ 支持 9~24VDC 电源宽压输入
- ◎ 电源支持防反接保护
- ◎ 工作温度范围：-25~70℃




#### 简介

MAS205-3F 是矿用非网管型工业以太网交换机，MAS205-3F 支持 2 个 10/100BaseT(X) 以太网电口和 3 个 100BaseFX 以太网光口。-25~70℃的宽温能够满足各种工业现场的要求。

#### 尺寸与外观

单位 (mm)

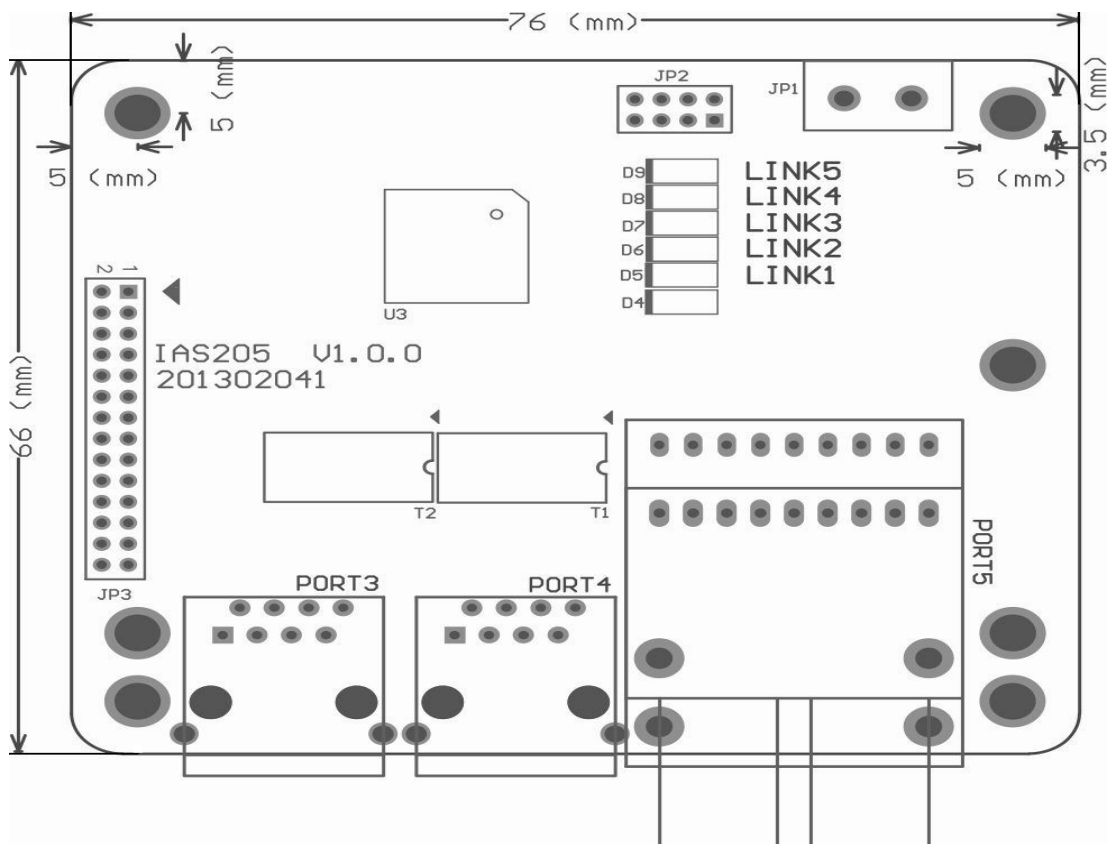

备注：上图 5mm 是指定位孔中心离底板两边的距离和定位孔的外直径，4 个定位孔内直径都为 3.5mm

## 规格

### 技术参数

标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

流量控制：IEEE802.3x 流控、背压流控

### 接口

以太网电口：10Base-T/100Base-TX RJ45 接口

光纤接口：100Base-FX，SC 接口

### 传输距离

双绞线：100M（标准 CAT5/CAT5e 线缆）

多模光纤：1310nm，2Km

单模光纤：1310nm，20Km

1310nm，40Km

1310nm，60Km

1550nm，80Km

### 交换属性

传输方式：存储转发

背板带宽：1.0G

缓存大小：64KB

MAC 地址表：2K

### 指示灯

以太网连接指示灯：D5-D9（Link/ACT1-5）

电源指示灯：D4

### 电源

输入电压：9~24VDC

接入端子：2芯5.08mm间距接线端子空载功率：

3.36W@12VDC

满载功率：3.66W@12VDC

支持内置过流5.0A保护

支持电源反接保护

### 机械特性

重量：99.2g

尺寸（长×宽×高）76mm×66mm×35mm

### 工作环境

工作温度：-25~70℃

相对湿度：5%~95%（无凝露）

**保修：5年**

### 认证

CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)

产品最新认证动态请查询 3onedata 网站